



Sonda Isocinetica Riscaldata

Unità di Controllo Temperatura


ISOTERM

Le unità di controllo temperatura ISOTERM sono disponibili in 3 diverse configurazioni che prevedono 1, 2 o 4 uscite termoregolanti.

Attraverso dei regolatori elettronici PID è possibile misurare e regolare in modo


preciso ed efficiente la temperatura delle utenze riscaldate. Le connessioni sono state unificate per consentire la più ampia versatilità d'uso.

Nei modelli a 2 e 4 utenze è possibile inserire soglie di allarme che attivano un segnale acustico e luminoso incorporato.

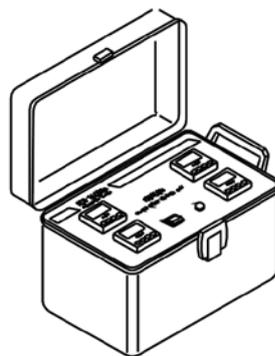

Isoterm 4

Cod. AC99-090-0090SP




Isoterm 1

Cod. AC99-090-0093SP

Con queste unità è possibile controllare:

- ⊙ Sonde Riscaldate
- ⊙ Box portafiltro esterno al camino
- ⊙ Linee di prelievo riscaldate
- ⊙ Orifizio di misura sul gas umido

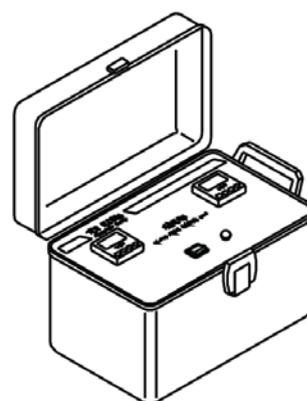

Isoterm 2

Cod. AC99-090-0094SP

Lunghezza

Cod.

4 m

AC99-090-0091SP

8 m

AC99-090-0092SP

